Das Umweltplus
für die moderne Gastronomie

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR
www.wallatec.com

Hochleistungskarbonator von Wallatec

Seit über 40 Jahren ist unser Know-how aus der Gastro-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit dieser Erfahrung und unseren bestens ausgebildeten Mitarbeitern sind wir Marktführer in Österreich. Weltweit befinden sich über 30.000 Wallatec-Karbonatoren im Einsatz.
Spezialisiert auf die Produktion und die ständige Weiterentwicklung von Karbonatoren für qualitativ hochwertiges Sodawasser, sind wir mit unseren 4 verschiedenen Standardmodellen, flexibel für jede Ausschank- und Eventgröße.

Sodawasser die Getränkebasis für Postmixgetränke

Hochleistungskarbonator zur Sodawassererzeugung!
Die elektronisch kontrollierte Eisbank und der in bester Qualität ausgeführte Druckbehälter sind wesentliche Grundlagen für ein durchgängiges und gleich bleibendes Ergebnis.

Die verschiedenen Ausführungsformen werden Ihren Anforderungen bestimmt gerecht.

Auch wenn es mal stressig wird und kurzfristige Spitzen abzudecken sind.

Bei Doppel-Einspritzung:
9 Liter Soda/Minute
18 Liter Stillwasser/ Minute

Lange Wege waren gestern

So einfach kann es sein!

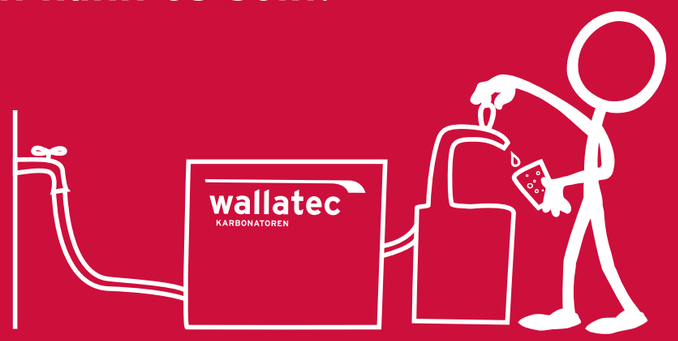

Gerade heutzutage, wo kaum ein anderes Thema als der Umweltschutz unsere Gesellschaft beherrscht, sollte man auch in der Gastro Szene, seinen Beitrag leisten. Ob weniger Verpackungsmüll oder verringerter CO2 Ausstoß, mit dem Einsatz eines Wallatec Karbonator, leisten Sie einen Beitrag zu einer besseren Umwelt. So nebenbei achtet unser ständig weiterentwickelter Karbonator auch auf die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Kreuzschmerzen gehören, durch den Entfall von lästigen, schweren Schleppen, der Vergangenheit an. Somit wären wir unserem Ziel, sich auch im Alter noch lange in einer sauberen Umwelt zu bewegen, einem großen Schritt näher.

wallatec
KARBONATOREN

Wir denken weiter - an die Umwelt und ihre Mitarbeiter

- Kein unnötiger Verpackungsmüll
- Kein CO2 Ausstoß durch LKW-Anlieferung und Abtransport des Gebindes
- Lagerkosten-Ersparnis - keine großen Flaschenkühlungen und große Lagerflächen mehr
- Effizientes Arbeiten - große Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für das Personal
- Schnelle Ausschank in Gläser und Karaffen - konstante Qualität auch bei kurzfristigen Spitzen
- Kein Umschlichten von Flaschen mehr nötig
- Einsetzbar vom Bistro bis zu Großveranstaltungen

Die Alternative zu Plastikflaschen und Dosen: mit einem Mehrwert für die Umwelt und das Budget

€ 1,- pro Tag
Anschaffungskosten
auf 10 Jahre

Vielfach bestätigt – österreichisches Trinkwasser hat beste Qualität. Es wird sogar noch strenger kontrolliert als Mineralwasser. „Deutsches Trinkwasser erhält wieder die Note – sehr gut! Das Trinkwasser in Deutschland kann man ohne Bedenken trinken… .” (Presse-Information 6/2015, Umweltbundesamt)

Gesundes Leitungswasser nutzen und spritziges Sodawasser bekommen

- Extrem langlebiger Karbonator mit minimalen Wartungskosten
- Perfekte Kombination für Postmix Schanktechnik
- Unschlagbar in der Flexibilität -
  je nach Anforderung in verschiedenen Größen und
  in verschiedenen Leistungen erhältlich
- Begleitkühlung - es wird kein extra Kühler benötigt
- Luftgekühlt, wassergekühlt oder mit externer Kühlung
- Von einem zentralen Getränkelager aus können mehrere Stationen versorgt werden
- Doppel-Einspritzung möglich, diese ergibt
  · 9 Liter Soda/Minute
  · 18 Liter Stillwasser/Minute
- Optimale Praxistauglichkeit durch eigene Entwicklung
- Hausinterne Herstellung aller Schlüsselkomponenten
- Jahrzehntelange Markterfahrung in der Gastronomiebranche

Technisches Datenblatt

wallatec
KARBONATOREN

	Begleitkühler WA 250 500 / 1000	Karbonatoren			
		WA 250	WA 500	WA 1000	WA 1500
Kesselgröße		3 l	3 l	10 l	10 l
Wasserbad	38/54/87 l	38 l	54 l	87 l	87 l
Eisbank Gewicht	10/20/30 kg	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Eisbank Kühlkapazität	812/1830/2745 W	812 W	1830 W	2745 W	4574 W
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/4 ps / 8,85 cc 1/2 ps / 15,9 cc	1/4 ps / 8,85 cc	1/2 ps / 15,9 cc	1/2 ps / 5,9 cc	3/4 ps / 25,95 cc
Kältemittel (R290)	100 g bzw. 140 g	100 g	140 g	140 g	150 g
Kühlleistung in Watt *	700/1165/1165 W	700 W	1165 W	1165 W	1745 W
Breite	590/820/900 mm	590 mm	820 mm	900 mm	980 mm
Höhe	560/630/620 mm	560 mm	630 mm	620 mm	620 mm
Tiefe	530/440/550 mm	530 mm	440 mm	550 mm	550 mm
Förderleistung / Minute	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min
Zapfleistung		109 l/h	120 l/h	140 l/h	155 l/h
Leistung Einspritz-pumpe + Umlauf-pumpe		300 l/h	300 l/h	300 l/h	300 l/h
Serienmäßig	Rührwerksmotor mit Pumpe	Rührwerksmotor mit Pumpe 1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	Rührwerksmotor mit Pumpe 1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	Rührwerksmotor mit Pumpe 1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	Rührwerksmotor mit Pumpe 1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser
Optional		Vorkühlschlange	Vorkühlschlange	2x /3x Soda - Umlauf	2x /3x Soda - Umlauf
				Doppel-einspritzung	Doppel-einspritzung
				Vorkühlschlange	Vorkühlschlange
Kühlvarianten	Luftkühlung	Luftkühlung	Luftkühlung	Luftkühlung	Luftkühlung
			ohne Aggregat - Satelit	ohne Aggregat - Satelit	ohne Aggregat - Satelit
* Alle Angaben bei Konden-sationstemperatur + 30 ° C und Verdampfungs-tempe-ratur - 05 ° C					

wallatec
KARBONATOREN

wallatec GmbH
Hochleistungs-Karbonatoren
Handelsstraße 11
4844 Regau
Austria

T +43 / 76 72 / 3 29 29-0
E office@wallatec.com

www.wallatec.com